



Atral-Secal GmbH
Eisleber Straße 4
69469 Weinheim

Telefon +49 6201 6005-0
brandwarnanlage.de
daitem.de



Alarm AG

SI- / PIZ anerkannte EMA-Fachfirma
SES Mitglied
Seestrasse 631 8706 Meilen
Tel: 043 888 22 88 Fax: 043 888 22 89
www.alarmanlagen.ch info@alarmanlagen.ch



Hinweis: Änderungen der technischen Daten und des Designs bleiben der Atral-Secal GmbH ohne Ankündigung vorbehalten. Das Verwenden sämtlicher Inhalte wie beispielsweise Bilder, Texte sowie der Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Atral-Secal GmbH gestattet. Bildrechte: Adobe Stock, Atral-Secal GmbH, 100418 – © DAITEM 02/19

A member of Hager Group

Sicherheit beginnt vor der Tür.

Professionelle Außenabsicherung



Außenschutz. Bewegung im Visier.

Ob Schutz der eigenen Privatsphäre oder Ihrer geschäftlichen Grundstücke – mit Daitem sind Sie immer auf der sicheren Seite. Durch den Einsatz individueller Außenschutz-Maßnahmen kann unbefugter Zutritt auf Ihr Gelände schon weit vor den eigenen vier Wänden oder Bürotüren erkannt und gebannt werden.



01 D22 Funk-Außensirene
Abschreckung durch Sprachalarm, Signalton und Hundegebell möglich.



02 Infrarot-Lichtschranken
Erkennung von unbefugtem Betreten des Geländes schon an der Grundstücksgrenze.
Stufe 1 / Warnstufe: Auslösen beim Betreten des Grundstücks.



03 Funk-Außenbewegungsmelder
Tierimmun-Bewegungsmelder, zur Mast- und Wandmontage geeignet.
Stufe 2 / Warnstufe: Auslösen beim Annähern an das Haus - Bewegung auf dem Grundstück.



04 Funk-Außenbewegungsmelder
Neigbarer Bewegungsmelder (tierimmun), zur Anbringung an höheren Positionen, Durchgängen, Wänden...
Stufe 2 / Warnstufe: Auslösen beim Annähern an das Haus - Bewegung auf dem Grundstück.



05 Funk-Außenbewegungsmelder mit Kamera und Orientierungslicht
Bewegungsmelder mit Aufnahmefunktion und Beleuchtung, Abschreckung durch eigenes Signal und Lichtblitze (Stroboskop)
Stufe 2 / Warnstufe: Auslösen beim Annähern an das Haus - Bewegung auf dem Grundstück.



06 Fassadenmelder
Infrarot-Außenbewegungsmelder, Alarmierung bereits vor Beschädigung der Scheibe. Schwenkbar, zur Anbringung an der Außenwand, zur Überwachung von Fenstern und Türen.
Stufe 3 / Voralarm: Auslösen bei Bewegung direkt am Haus.

Anwendung

Zur Absicherung von Grundstücken und Außenbereichen (an Fassaden, Carports, usw.) – die perfekte Ergänzung zum Alarmsystem D22. Privat und geschäftlich!

Installation

Schnell, einfach und individuell – in der Programmier-Software Twinload® werden Bildausschnitt und Erfassungsbereich angezeigt. Dank dieser Visualisierung lässt sich der Melder optimal ausrichten und der Erfassungsbereich flexibel definieren.

Service

Alle Daitem-Komponenten sind nur bei qualifizierten Errichtern erhältlich. Dies garantiert Ihnen eine individuelle und kompetente Beratung und sorgt für die maßgeschneiderte Ausrichtung auf Ihre persönlichen Bedürfnisse.

Die Welt des Außenschutz - Ihre Komponenten



Lichtschranke
SH102AX 30 m |
SH103AX 60 m

Maße (HxBxT): 200 x 160 x 80 mm

Anwendungsgebiete: Funk-Infrarot-Lichtschranke für Privat-/ Gewerbeobjekte, zum Schutz der äußeren Sicherheitsbereiche, Grundstücksgrenze / Gartenzaun, äußerste fallenmäßige Abwehr

Anbringung: z. B. an Wand oder Pfosten

Reichweite: je nach Modell 30 bzw. 60 Meter

Erfassungsbereich: 90 Grad horizontal / 5 Grad vertikal

Montagehöhe: 0,70 - 1,00 Meter

Detektion: Wenn Strahlenbündel durchbrochen werden (1 Strahl = 2 Strahlenbündel)

Sabotageschutz: Löst aus, wenn ein Sender oder Empfänger sabotiert (abgerissen o.ä.) wird

Tierimmun: Keine Detektion z. B. durch kleine Tiere im Garten



Funk-IR-Bewegungsmelder
SH144AX Außen

Maße (HxBxT): 108 x 71 x 106 mm

Anwendungsgebiete: Zur Absicherung von privaten oder gewerblichen Grundstücken, flächendeckende Abwehr

Anbringung: z. B. an Mauern, Säulen etc.

Reichweite: 2,5 bis 12 Meter

Erfassungsbereich: 90 Grad

Montagehöhe: 0,8 bis 1,2 Meter

Detektion: Wenn beide Infrarot-Strahlen durchbrochen werden

Sabotageschutz: Löst aus, wenn Melder abgedeckt wird

Tierimmun: Keine Detektion z. B. durch kleine Tiere im Garten



Funk-IR-Bewegungsmelder
SH146AX Tierimmun Außen

Maße (HxBxT): 198 x 148 x 92 mm

Anwendungsgebiete: Zur Absicherung von privaten oder gewerblichen Grundstücken, flächendeckende Abwehr

Anbringung: z. B. an der Hauswand

Reichweite: 4 bis 12 Meter

Erfassungsbereich: 85 Grad

Montagehöhe: 2,5 bis 3 Meter

Detektion: Wenn beide Infrarot-Strahlen durchbrochen werden

Sabotageschutz: Löst aus, wenn Melder abgedeckt wird

Tierimmun: Keine Detektion z. B. durch kleine Tiere im Garten



Funk-IR-Bewegungsmelder
SH148AX Außen

Maße (HxBxT): 176 x 53 x 67 mm

Anwendungsgebiete: Zur Einbruch-Absicherung von Fenstern, Türen und Garagentoren

Anbringung: Direkt an der Fassade / Hauswand

Reichweite: 3 bis 8 Meter

Erfassungsbereich: 90 Grad schwenkbar (manuell)

Montagehöhe: 0,8 - 1,2 Meter

Detektion: Wenn beide Infrarot-Strahlen durchbrochen werden

Sabotageschutz: Löst aus, wenn der Melder abgedeckt wird

Tierimmun: Keine Detektion z. B. durch kleine Tiere im Garten



Funk-Außenbewegungsmelder mit Kamera, Sprache, Orientierungsleuchte
SH156AX Tierimmun Außen

Maße (HxBxT): 198 x 148 x 92 mm

Anwendungsgebiete: Zur Absicherung von Grundstücken und Außenbereichen (an Fassaden, Carports usw.), mit Video-Aufnahmefunktion und integrierter Sprachausgabe

Anbringung: z. B. an der Hauswand, Säulen o. ä.

Reichweite: max. 15 Meter

Erfassungsbereich: 85 Grad


Montagehöhe: ca. 1,2 Meter

Installation über Twinload®: problemlose Ausrichtung des Melders und individuelle Definition der Erfassungsbereich

Detektion: Wenn beide Infrarot-Strahlen durchbrochen werden

Sabotageschutz: Löst aus, wenn Melder sabotiert wird (nicht besprüh- und abreibbar)

Tierimmun: Keine Detektion z. B. durch kleine Tiere im Garten

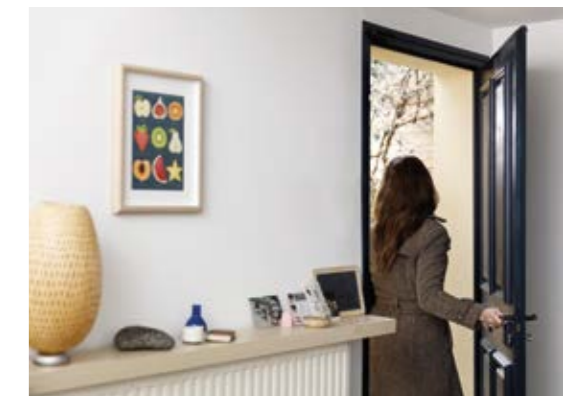

Mit dem Handsfree-Tag kompatibel
SH808AX

Handsfree Tag zum berührungslosen automatischen Unscharfschalten der Alarmanlage beim Betreten des Objektes. Komfortables Scharfschalten der Alarmanlage ohne vorherige Identifikation über Code oder Transponder an der Codeeinrichtung.



Vielseitig, individuell und effektiv. Außenschutz in Kombination mit der D22.

Alle Außenschutz-Komponenten sind mit dem Funk-Alarmsystem D22 kompatibel. Dieses bietet als erstes und bislang einziges Alarmsystem eine Funk-Außensirene mit Sprachausgabe und Hundegebell zur ersten äußeren Abschreckung.



Detektiert einer der Außen-Melder, dann wird dies der D22 Funk-Außensirene gemeldet, die wiederum sofort den Alarm auslöst. Jedem einzelnen Melder kann eine individuelle Alarmstufe zugeteilt werden. Dabei besteht die Möglichkeit zwischen Hundegebell, Sprachansage und Alarmton zu wählen.

Auf diese Weise können Sie den Einbrecher bereits vertreiben, bevor er Ihr Haus erreicht. Der Voralarm im Außenbereich stellt eine höchst effektive Prävention dar und verhindert wirkungsvoll Schäden an Fenstern und Türen.



Funk-Alarmsysteme arbeiten netzunabhängig und werden vom Fachmann einfach und schnell installiert. Ohne Kabel und Schmutz. Ihre Erweiterung ist ebenso unkompliziert wie die Demontage bei einem eventuellen Umzug. Die D22 zählt heute zu den leistungsstärksten Anlagen ihrer Klasse.